

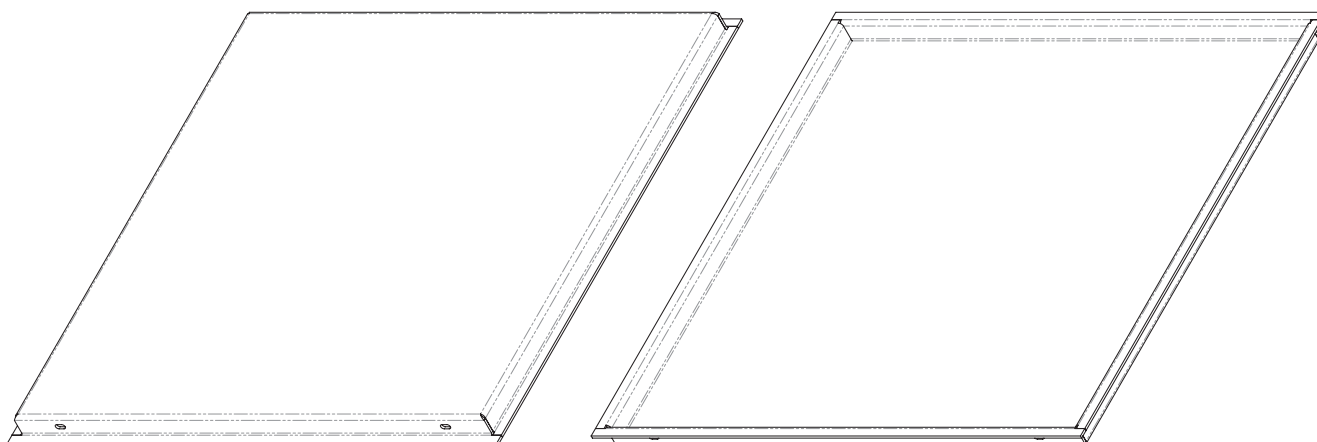
# SH-03

1/2

---

**PANNEAU DE REVÊTEMENT POUR SYSTÈME D'ÉCRAN PARE-PLUIE DE TYPE DRAINÉ ET VENTILÉ**


---

**VUE ISOMÉTRIQUE**

**DESCRIPTION**

Le SH-03 est un panneau architectural entièrement en aluminium durable et dont les fixations seront apparentes.

**CARACTÉRISTIQUES**

- > Installation rapide.
- > Non combustible.
- > Durable et entièrement recyclable à la fin de sa vie utile.
- > Revêtement en poudre électrostatique écologique (sans solvant) qui permet des couleurs plus stables et résistantes à long terme.

**APPLICATIONS**

- > Usage intérieur comme panneau décoratif.
- > Usage extérieur comme revêtement mural.\*†

\* La conception du mur derrière les panneaux en tant qu'écran pare-pluie doit être effectuée selon les codes et normes en vigueur par un professionnel de l'enveloppe du bâtiment..

† Bâtiment de 20 m [65'-6"] et moins de hauteur avec des charges de pressions statiques de 1,25 kPa [26 psf] et moins. Pour toute autre application, communiquer avec le service technique de Hurtubise.

**CRITÈRES DE PERFORMANCES**

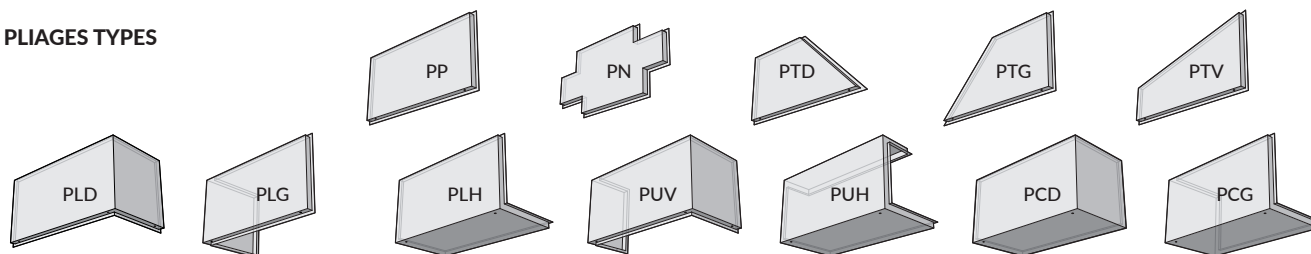
- > Flèche sous charge de service du périmètre limitée à L/180.
- > Flèche sous charge de service des panneaux limitée à L/60.

**MATÉRIAU**

- > Aluminium de série 5000. Épaisseur de 3,2 mm [1/8"].

**FINITION/COULEUR**

- > Revêtement par poudrage électrostatique conforme aux normes AAMA 2603, 2604 et 2605.
- > Couleur au choix du client.

**PLIAGES TYPES**


Les informations contenues dans cette fiche technique sont la propriété de Hurtubise. Toute reproduction partielle ou totale sans l'autorisation écrite de Hurtubise est interdite.

